

远洋大厦 B2 层 7-16 组的自动车架加装安全隔离门  
采购项目

竞价采购文件

项目名称：远洋大厦 B2 层 7-16 组的自动车架加装安全隔离门项目

采购单位：中远海运集装箱运输有限公司

二〇二五年九月二日



我司拟对远洋大厦 B2 层 7-16 组的自动车架加装安全隔离门及两侧防护栏，以确保远洋大厦地下车库车架的正常运行时，起到安全防护作用。现邀请贵公司参与此次项目得竞价。

## 一、项目概况

1. **项目名称：**远洋大厦 B2 层 7-16 组的自动车架加装安全隔离门。
2. **项目地点：**上海市虹口区东大名路 378 号远洋大厦 B2 层。
3. **项目内容：**对远洋大厦 B2 层 7-16 组的自动车架加装安全隔离门，以确保车架升降时，起到安全防护作用。
4. **项目最高限价：**28 万元

## 二、资质要求

(1) 近三年内（从 2022 年 8 月 1 日至今）未被“信用中国”网站(网址为：<http://www.creditchina.gov.cn/>)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单。

(2) 特种设备安装维护资质。

## 三、竞价有关说明

1、**竞价截止时间：**2025 年 9 月 8 日 17 时，递交加密或密封的竞价响应文件。

2、**竞价须知：**本项目竞价为一轮报价，但允许供应商在竞价截止时间前修改响应文件。我司将已截止时间前收到的最后一次响应文件作为供应商**最终**响应文件；对满足响应资格条件且报价总价最低的供应商将作为本项目中选供应商。

3、自发送竞价采购文件到响应截止时间止，已满足 5 天响应期的情况下，若参与竞价的供应商数量仍不足三家时，采购人将根据不同情形和原因，按以下方式处理：（1）参与竞价的供应商为两家时，继续进行竞价采购；（2）参与竞价的供应商仅有一家时，将转入直接采购程序；（3）无供应商参与竞价情况下，将重新评估采购需求并启动新一轮的采购程序。

## 四、竞价项目内容及要求

### （一）技术要求

设备型号：PSH 停车设备安全防护门。

设备类型：升降横移类。

设备尺寸：（宽 2500mm×n+200mm）×全高 3800mm。

设备传动：钢丝绳+链条。

设备配电要求、单套容量：

配电要求：三相五线、AC380V、第三种接地，双路备份。

设备单套容量：2KVA。

设备形式：准无人方式

出入口尺寸：宽 2500mm×高 2000mm。

额定载荷：车重≤2000Kg。

设备噪音：≤59dB（A）。

设备操作方式：按钮+PLC 联动操作。

升降速度：8m/min。

运行时间：10s。

设计依据：

贵方按甲方要求测量并提供的停车场尺寸

《汽车库建筑设计规范》JGJ 100-1998

《机械式停车设备类别、型式与基本参数》JB/T8713-1998

《升降横移类机械式停车设备》 JB/T8910-1999

《机械式停车设备通用安全要求》 GB17907-1999

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-1997

设计、制造、安装的引用标准及执行标准：

《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本型式与尺寸》 GB/T 985-1988

《埋弧焊焊缝坡口的基本型式和尺寸》 GB/T 986-1988

《钢融化焊对接接头射线照相和质量分级》 GB/T3323-1987

《碳素钢及低合金高强度钢焊条》 GB981

《声学、声压法测定噪音源声功率级反射面上方采用包络测量表面的简易法》 GB/T3768-1996

《低压成套开关设备和控制设备》 GB7251

《低压系统内设备的绝缘配置》 GB/16935. 1

《起重机设计规范》 GB/T3811-1983

《起重机械安全规程》（1985）

《起重机安全规程》 GB 6067

《起重机械安装改造重大维修监督检验规则》 TSGQ7016

《低压电气外壳防护等级》 GB/T4942. 2-1993

《金属融化焊焊缝缺陷分类及说明》 GB/T6417-1986

《钢丝绳》 GB/T8918-1996

《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB/T8923-1988

《色漆和清漆漆膜的划格试验》 GB/T9286-1998

《标牌》 GB/T13306-1991

《机电产品包装通用技术条件》 GB/T13384-1992

《机电类特种设备制造许可规则（试行）》（2003）

《电气装置安装工程、电梯电气装置施工及验收》 GB50182

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-1992

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-1992

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 GB50171-1992

《电气设备安全设计导则》GB4046

《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB/T1228-2006

《钢结构用高强度大六角螺母》GB/T1229-2006

《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-95

《钢结构用高强度垫圈》GB/T1230-2006

《钢结构设计规范》GB50017-2003

《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205

《汽车库建筑设计规范》JGJ 100-1998

《机械式停车设备类别、型式与基本参数》JB/T8713-1998

《机械式停车设备产品型号及代码编制规则》（2002）

《升降横移类机械式停车设备》JB/T8910-1999

《机械式停车设备通用安全要求》GB17907-1999

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-1997

《国家有关特种设备质量监督与安全监察的规定》

《国家及行业其他有关标准、规程、规范》

## （二）现场条件要求（甲方配合）：


1. 380V 三相五线、接地可靠
2. 安装作业区照明照度需达到 300-500Lx
3. 土建地平、墙面粉光误差±5mm(粉光误差必须符合设备的安装净空要求)
4. 设备安装完成后的地平粉光工程
5. 土建勘察配合
6. 土建预埋件预埋
7. 四通一平
8. 清理设备区异物及障碍物
9. 清除地坑积水

### (三) 设备参数要求

| 机 型 参 数       |              | 描 述                   |  |
|---------------|--------------|-----------------------|--|
| 设备<br>空间      | 全宽(mm)       | 2500×N+200            |  |
|               | 全高(mm)       | ≥3600                 |  |
|               | 容车宽度<br>(mm) | 1950                  |  |
|               | 容车车高<br>(mm) | 2000                  |  |
| 设备高度(mm)      |              | ≥3600                 |  |
| 速度<br>(m/min) | 升 降          | 8 m/min               |  |
| 噪<br>音        | 运行期间         | ≤59dB (A)             |  |
| 结构            | 门 体          | 2.0mm镀锌钢管             |  |
|               | 导 轨          | 5.0mm型材               |  |
|               | 防腐方式         | 抛丸、防锈、喷漆、<br>喷塑或镀锌    |  |
| 动力<br>系统      | 电 源          | 3相380V, 50HZ, 5KVA    |  |
|               | 驱 动          | 1.5kw立体车库专用<br>减速制动电机 |  |
| 传动<br>系统      | 横移链条         | 08A-1                 |  |
|               | 升降钢丝绳        | Φ6-Φ8                 |  |
|               | 传动轴          | Φ30                   |  |
|               | 卷筒           | Φ120                  |  |
|               | 滑轮           | Φ100                  |  |
|               | 控制方式         | PLC可编程控制器             |  |
| 电器<br>系统      | 操作方式         | 按键操作、plc联动<br>控制      |  |
|               | PLC          | 可编程控制器                |  |
|               | 接触器          | 380V10A               |  |
|               | 行程开关         | 10A/600V              |  |
|               | 光电开关         | 12M                   |  |

|          |                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安全<br>装置 | 运行限时控制；故障报警装置；超限检测装置；运动连锁装置；紧急停止按钮；上下止限位装置；掉电自动紧急刹车装置；保护接地；过流、过载保护装置；错相、缺相保护装置；正反转互锁装置；警示标志。 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

#### (四) 类似项目实景图片（供参考）

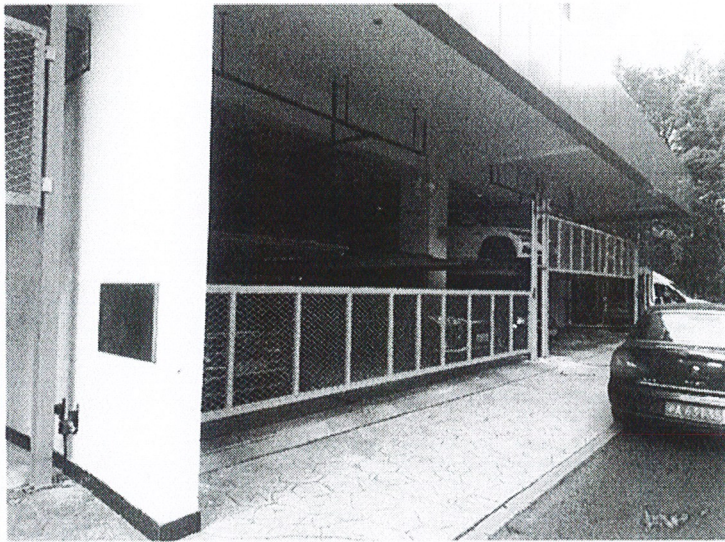

## 五、竞价响应文件编制说明

1. 参加竞价供应商应认真、仔细阅读竞价采购文件中所有的事项、条款和规范等要求。

2. 竞价响应文件应按本文件第七部分“竞价响应文件格式”内容按顺序编制。

3. 竞价响应文件需以加密或密封形式递交, 供应商可以选择以下两种方式进行密封报价:

(1) 对报价响应文件进行加密处理。加密后的响应文件在竞价截止时间前以邮件形式发送至我司采购联系人(联系方式参本文第六部分), 具体加密操作方式可参考附件 2。竞价截止时间后, 将由我司联系人通过电话或邮件方式向供应商索要加密密码, 取得密码后, 将在同一时间开启参与竞价供应商的竞价响应文件。请在竞价截止时间前不要向任何人提供竞价响应文件的加密密码。

(2) 竞价响应文件以 USB 或纸面盖章后以信封等进行密封后, 在竞价截止时间前递送至我司联系人。未按要求密封者, 将视为无效竞价。

4、竞价截止时间后递交的加密或密封文件将被拒收。

## 六、联系方式

(1) 采购单位联系人: 董扬子

电话: 021-35124888-1521; 联系地址: 上海市虹口区东大名路 378 号远洋大厦 5F; 邮箱: dongyz@coscon.com

(2) 异议处理方式: 同以上联系人及联系方式。

(3) 监督部门: 中远海运集装箱运输有限公司纪委工作部/监督审计部/党委巡察办; 联系方式: 电话/ 021-65953164; 邮箱/ jubao@coscon.com

## 七、竞价响应文件格式

### 格式 1、响应承诺书及响应函附录

#### (一) 响 应 承 诺 书

致 \_\_\_\_\_:

依据贵单位（采购项目名称）的竞价邀请，我方授权（姓名）（职务）为全权代表参加该项目的竞价工作，全权处理本次竞价采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受竞价材料的各项要求，遵守文件中的各项规定，按文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了文件的全部内容，我方已完全清晰理解文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3、我公司承诺在本次响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

4、我公司承诺在竞价响应文件截止时间前，将严格履行保密义务，确保竞价响应文件的加密密码不会以任何形式向任何第三方披露；若因我司管理不善导致密码泄露，我司自愿承担全部法律责任

5、在合同协议书正式签署生效之前，本响应承诺书连同贵单位发出的中选通知书，将作为我们双方之间共同遵守的具有约束力的文件。我们承诺，将严格按照文件要求执行，确保项目的顺利进行和合同的圆满履行。

供应商：\_\_\_\_\_（全称）（盖公章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

日 期： 二〇二五年 月 日

(二) 响 应 函 附 录

| 序号 | 事项          | 供应商承诺 | 要求                                                                      |
|----|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 资质          | 响应    | 1.1 需提供具有中华人民共和国境内注册的工商营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本加盖公章复印件<br>1.2 特种设备安装维护资质等。 |
| 2  | 技术要求        | 响应    | 2.1 按照第四部分项目内容及要求完全响应。                                                  |
| 3  | 报价文件加密或密封要求 | 响应    | 3.1 将报价清单按照第五部分要求完成加密或密封。                                               |

供应商：\_\_\_\_\_ 盖章

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

日 期： 二〇二五年    月    日

## 格式 2、资质文件（加盖公章）

参与竞价的供应商需提供有效的营业执照、资质证书等复印件作为竞价响应文件的附件，确保资质的真实性与有效性格式

### 格式 3、报价清单

详见附件 1《PSH 型机械式停车设备自动升降安全门及两侧防护栏报价清单》

附件：

附件 1、PSH 型机械式停车设备自动升降安全门及两侧防护栏报价清单

---

附件 2、响应文件加密操作手册